


純正ディスチャージ装着車用 オートレベライザー補正キット 取り扱い説明書



株式会社 ユーアイ
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
MAIL:info@ui-vehicle.com
http://www.ui-vehicle.com

対応車種:200系ハイエース/レジアスエース
メーカーオプションディスチャージヘッドランプ装着車

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

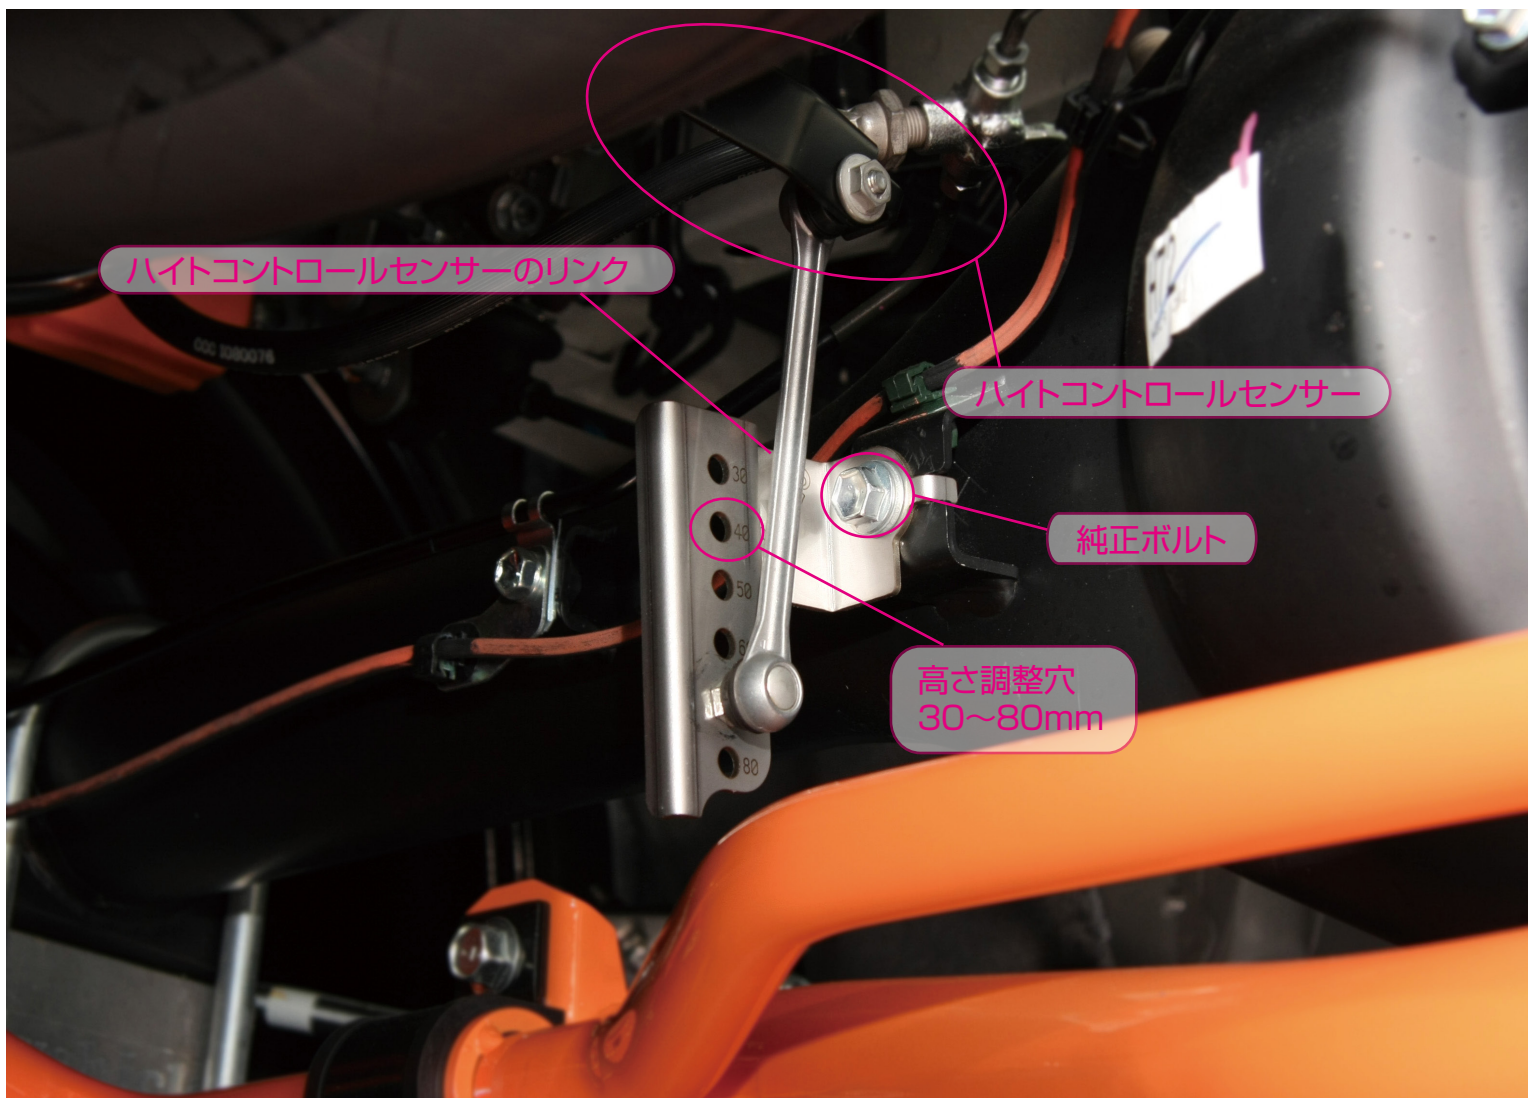

純正ディスチャージ装着車をローダウンするとハイトコントロールセンサーが働き、オートレベライザーが作動しますので、これを補正させるブラケットです。

【取付手順】

- ①ハイトコントロールセンサーのリンク部分の下側を外します。
- ②デフ側に着いている純正のブラケットを取り外します。
- ③純正ボルトを再使用して本商品を固定してください。
- ④①で外したリンクをブロックサイズ(ローダウン量)に応じて、ブラケットの目安値に近い穴に取り付けてください。

※注意事項※

- 1.取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
- 2.本商品は指定車種以外には絶対に使用しないでください。
- 3.天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障・破損等は保証いたしかねます。