



ショートアンテナ特性上、純正アンテナに比べて感度が落ちます

1. ハイエースショートアンテナキット (以後、本製品と記載) 脱落防止の為取り付けボルト等はしっかり締め下下さい本製品が走行中に脱落した場合は重大な人身及び物損事故に繋がる恐れがあります。
2. 本製品の装着後、走行前及び定期的に各ボルト等の締め付けや本製品の装着具合を確認し、異常を発見した場合には走行しないで下さい。走行中に脱落した場合には重大な人身、物損事故に繋がる恐れがありますので必ず確認を行って下さい。
3. 走行中に本製品取り付け箇所付近より異音等が発生した場合は速やかに車両を安全な場所に停車させ、取り付け状態を確認して下さい。不具合を発見した場合は必ず不具合箇所を取り外す等の作業を行い安全確保してから再度走行して下さい。本製品が脱落等した場合に重大な人身、物損事故を起こす可能性があります。
4. 本製品は必ず取り付け説明書に準じて取り付けを行って下さい。本製品を加工、改造して取り付けした場合、本製品の性能が著しく低下し脱落等の重大な事故を起こす起因になる可能性がありますので改造等は絶対に行わないで下さい。
5. 本製品に直接大きな衝撃や振動を与えない様にして下さい。通常仕様状態以外での使用 (オフロード走行、接触事故等) の後は必ず本製品の装着状態を確認して安全を確保して下さい。
6. 本製品を取り付けする箇所は必ず汚れ等ウエスで完全に拭き取り、中性洗剤等で完全に脱脂洗浄し十分にドライヤー等で乾燥させてから本製品の取り付け作業を行って下さい。脱脂洗浄作業が不十分な場合は本製品が確実に固定装着出来ない可能性があり、最悪本製品の脱落等が発生し重大な人身、物損事故に繋がる恐れがありますので確実に作業を行って下さい。
7. 本製品取り付けに関して車両の個体差や製品の個体差により車両に損傷を与えてしまう場合がありますので十分な仮合わせを行って下さい。
8. 本製品の取り付け及び塗装作業を行った後の本製品不具合による交換等はお断り致しますので必ず作業前に十分な確認をお願い致します。
9. 本製品は製品の性質上、車両に取り付け跡等の損傷を与える恐れがありますのでお客様に十分な説明をして頂きお客様ご了承の上本製品の取り付けを行って下さい。本製品の性質的なものが起因し車両に損傷を与えた場合のクレームはお受けできませんのでご了承下さい。
10. 本製品の装着により走行特性の変化が起こる場合があります。
11. 取り扱い説明書に記載された以外での用途、方法で本製品を使用しないで下さい。
12. この製品は日本国内での取り付け仕様を前提にしておりますので、海外での取り付け及び使用は一切責任を負いません。

## 取 付 手 順

### (1) アンテナエレメントストッパー取外



- ・アンテナエレメント先端の、黒色樹脂ストッパーをニッパー・カッター等を用いて取り外す。

### (2) アンテナエレメント取外




トルクスネジを2ヵ所取り外しする

アンテナベース本体を上方向にずらす



- ・ボディーにキズ等を付けないように注意し透明パイプをエレメントベース部分から抜き取る  
(堅い場合はパイプに切り込み等を入れて抜き取る)
- ・アンテナエレメント本体を下方方向に抜き取る
- ・抜き取りした透明パイプを元のアンテナベース位置に差し込む

### (3) アンテナベース取付

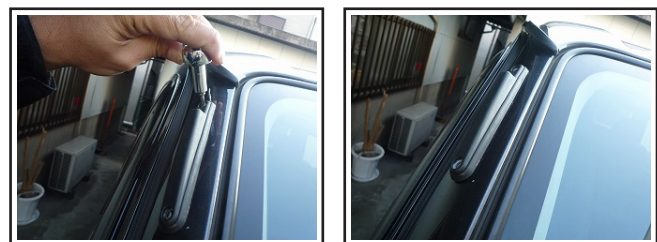

- ・アンテナベースを取外と逆手順にて取り付けする

### (4) ショートアンテナベース取付



- ・エレメントを抜いた穴に、ショートアンテナベースエレメントを差し込む
- ・ショートアンテナベースの両面テープをはがし、ボディー貼り付け部分を十分に脱脂し、アンテナベースを貼り付けする。
- ・取り付けしたアンテナベースにショートアンテナを取り付けする
- ・取り付け後は、1日程度洗車はひかえてください。