


ワイドバイザー取り付け説明書・取り扱い説明書

20131126


構成部品

品番	部品名称
①	フロントバイザー右
②	フロントバイザー左
③	リアバイザー右(車種によっては無し)
④	リアバイザー左(車種によっては無し)
⑤	※ブラケット (車種により形状・数量が異なります)
⑥	プッシュクリップ (【A】金具直付けタイプには不要)
⑦	ゴムキャップ(車種によっては無し)

※作業を開始する前に、構成部品を必ず御確認下さい



※車種により形状が異なります
 【A】と【B】タイプがあります。右図参照



※【A】金具直付けタイプには使いません

※ゴムキャップはプッシュクリップの先端の保護の為に使います

【A】金具直付け 取付タイプの例


※金具を先にバイザーに取付け、位置を合わせながらボディへ取り付ける



バイザー裏側からの図


【B】プッシュクリップ 取付タイプの例

※金具を先にボディに取付け、表からプッシュクリップで固定する

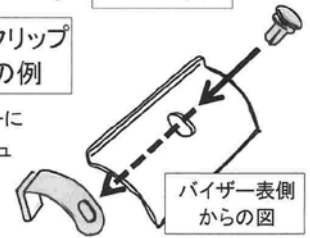

バイザー表側からの図

始める前の 注意事項

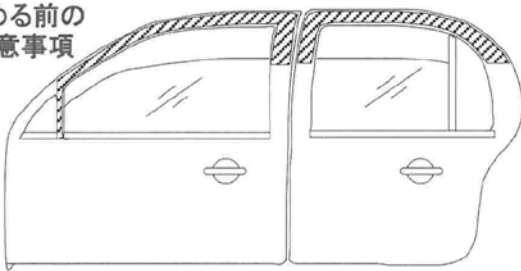

1) 図1の部分を付属の脱脂剤にて、洗浄し乾燥させてください


★脱脂を行わないと粘着が弱まるので必ず行ってください★

※ワックス・ほこり・水分等が付着していると取付強度が低下してしまいますので注意してください。


2) 冬季など気温が15℃以下の場合、ドアサッシュ部、両面テープ共にドライヤー等で十分温めて作業してください。

★テープが低温の場合粘着が不十分となりますので必ず行ってください★


取付の手順

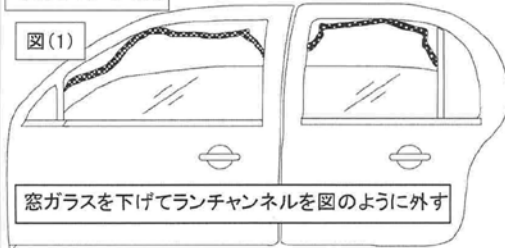

図(1) 窓ガラスを下げてランチャンネルを図のように外す

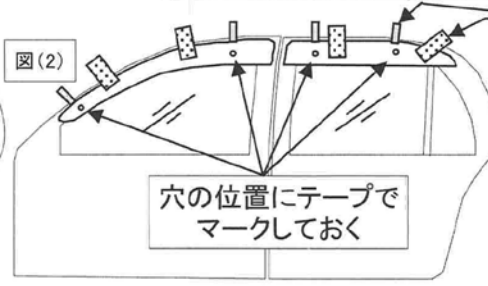

図(2) 穴の位置にテープでマークしておく

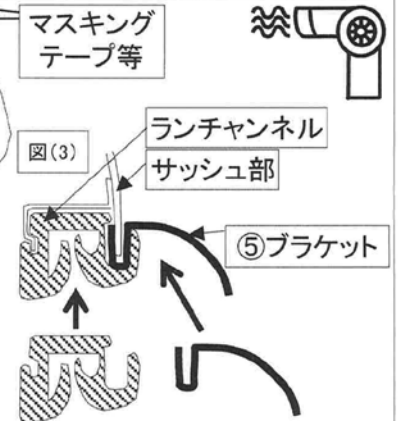

図(3) ランチャンネルサッシュ部

⑤ブラケット

(1) ドアのランチャンネルを外しておく (図1参照)

(2) 取付金具を取り付ける (一部の車種はバイザーに固定されているタイプもあります)

【A】金具直付け取付タイプの取り付け方法

① バイザー本体の裏側の突起部分に取り付け金具を取り付ける(上図、【A】金具取り付けタイプの例参照)

② その後下記の(3)、(5)、(6)、(7)の手順で取付けてください

【B】プッシュクリップ取付タイプの取り付け方法


① バイザー本体を各サッシュ部に合わせ、位置を決めマスキングテープ等で仮止めをする。(図2参照)

② 仮止めの状態でバイザーの穴の位置にマスキングテープ等で印をつける。(図2参照)

③ バイザーを一旦取り外し、テープで印した場所のサッシュ部に⑤のブラケットを差し込む(図3参照)

※ブラケットを差し込んだ後、ランチャンネルを元に戻して固定します

(3) バイザー本体の両面テープの剥離紙の○印部分を2~3cm程度剥がして外側に出しておきます。(図4参照)

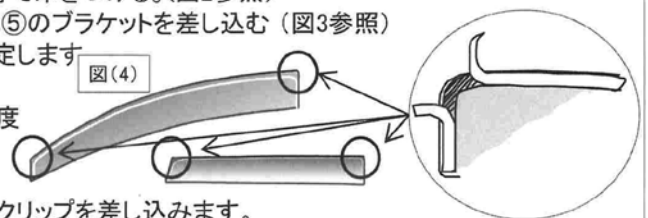

図(4)

(4) 取り付けしたブラケットの位置にバイザー本体の穴を合わせ、クリップを差し込みます。

(5) サッシュ部とバイザーとの隙間を均等に微調整し位置決めしたら、両面テープを剥がして取り付けします。

(6) 両面テープ部の上からバイザーをよく押しつけてボディと密着させてください。(圧着は車輪が軽く揺れる程度で行ってください)

(7) 同様の手順でフロント・リアと取り付けしてください。(フロントとリアの高さが合うように微調整しながら取付けてください)

【取付注意事項】

■取付前に必ずドアを脱脂してください。(油分があると外れの原因となります)

■気温15℃以下の時はドライヤーなどでテープ部を温めて圧着してください

(テープが低温の場合接着が不十分となる原因となります)

□両面テープの剥離紙が残っていないか確認してください。

□両面テープの密着部分が浮いていないか確認してください。

□バイザーを手前に引いてぐらつきが無いか確認してください。

■取付け後30分は、水にぬれない様にしてください。

□24時間以内の洗車は絶対にしないでください。

□万一製品が不良の場合、直ちに良品と交換いたします

□素材の仕様、価格は予告無く変更する場合があります

【使用上の注意事項】

●車種専用ですので、適応車種以外には使用しないで下さい

●付属の取付け金具等は確実に装着してください

●プラスチック製品ですので廃棄する場合は産業廃棄物として処理してください

●洗車時バイザーを吹上げる際は、ガラスを20cmほど開けて

室内側から拭き上げてください。(内側が隅まで拭取れます)