

ESSEX HIACE 200系 NARROW

BAD PANEL

⚠ 注意

- 「製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業して下さい。
- 車輦には、組み付け誤差等のバラツキがあります。塗装前に取付け車輦に仮合わせし、取付け穴及び車輦との合いをヤスリ等で削り、合わせて下さい。塗装及び加工後の返品、クレーム等は応じられません。
- 2人以上で作業して下さい。
- エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車輦が確実に固定されている事を確認してから作業して下さい。

■ 付属部品 ■


a : M8x20ボルト	4
b : M8ワッシャー	4
c : M6x12アブセットボルト	3

■ 取付方法 ■

1. ボンネットの脱着時にボンネットとボディ面が干渉し塗装が剥がれる恐れがありますので、ガムテープなどでマスキングを施して下さい。
2. 純正ボンネットを車両から取外して下さい。
3. バッドパネルを付属a、bを使用して車両のボンネットヒンジに仮固定し、立て付けとチリを調整した後本締めを行って下さい。

※車両側ヒンジ取付部の特性上ボルトの締付け位置の状態によっては、ボンネットの固定位置が適正な位置から大きくずれる事がありますのでご注意ください。

4. 必要に応じてグリルを取外し、下図矢印のボンネットキャッチ固定ボルトを付属cと交換し、立て付けを調整して下さい。

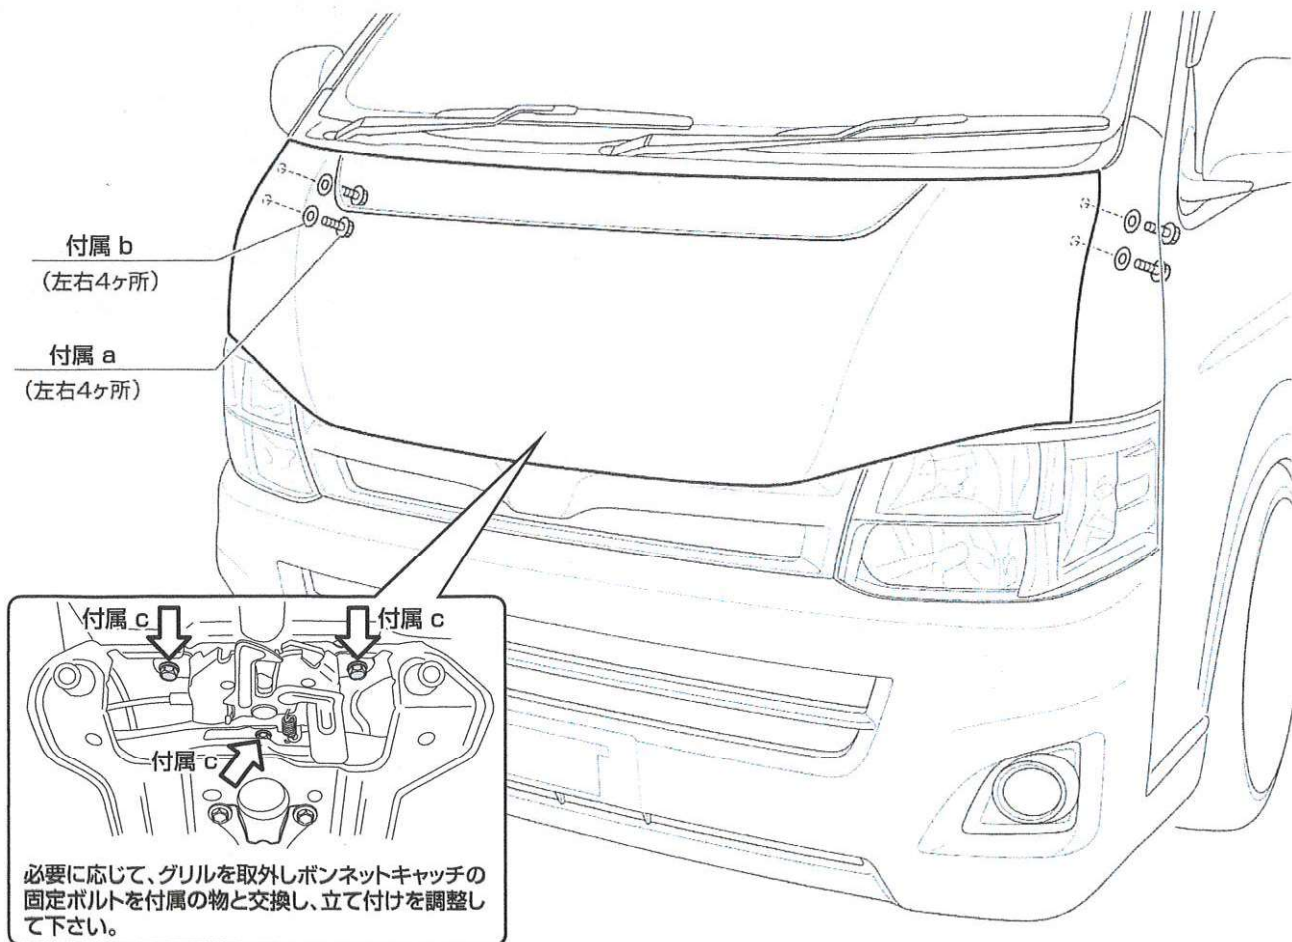

- 取付け終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないか、もう一度確認して下さい。
- 一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願いします。

株式会社シーアールエス パーツ事業部

〒561-0894 大阪府豊中市勝部3-3-16 TEL:06-6844-8000 FAX:06-6844-8090

www.crs9000.com